

# Система охранно-пожарной сигнализации, мониторинга и оповещения на базе gsm-системы **УОО ПК ЭЛЕМЕНТ-1120**

(загородный дом, небольшой магазин или офис...)


## ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое типовое решение охранно-пожарной сигнализации, мониторинга и оповещения построено на базе устройства оконечного объектового приемно-контрольного (УОО ПК) Элемент-1120.

Достоинства:

- мониторинг состояния объекта недвижимости с помощью подключенных тревожных, аварийных датчиков и датчиков температуры;
- экстренное дистанционное информирование о несанкционированном проникновении на объект; об аварийной ситуации на объекте; о разбойном нападении и о других нештатных ситуациях;
- дистанционное или автоматическое управление подключёнными внешними устройствами (сирена, маяк, магнитный замок) по команде с мобильного телефона владельца (по SMS и/или в голосовом меню) или по заранее введённой программе в автоматическом режиме;
- скрытое микрофонное прослушивание охраняемого объекта;
- контроль температуры с помощью температурных датчиков, а также решается задача управления нагревательными приборами для поддержания заданной температуры.

## Схема построения системы защиты объекта на базе ЭЛЕМЕНТ-1120

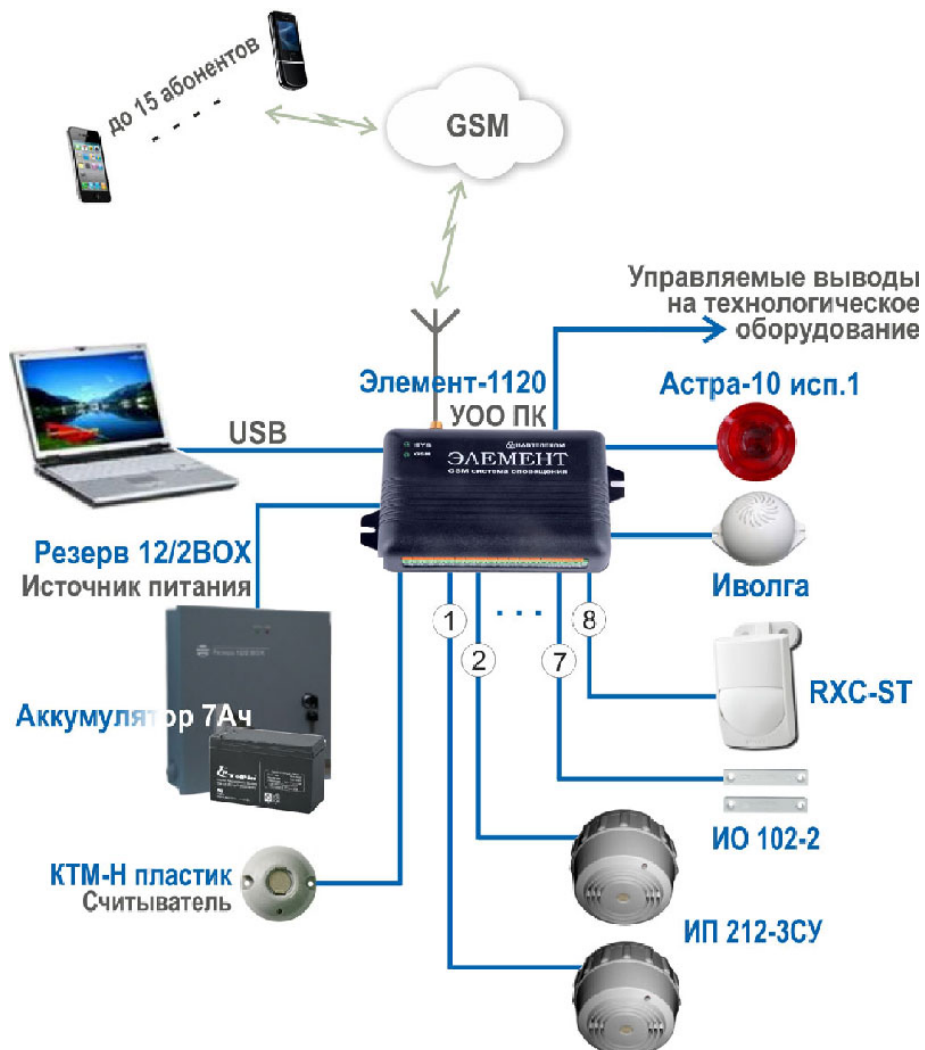

Состав комплекта*				
№ п/п	Наименование	Описание	Кол (шт)	Цена за 1 шт (руб.)
1	<b>Элемент-1120</b>	<b>Устройство оконечное объективное приемно- контрольное с GSM коммуникатором.</b> 8ШС, до 4 внеш. датч. темп., пост/снят: ключ ТМ (до 24) или статус. вх., 4 вых.управл., до 15 абонент.(10 SMS и 5 голос), управл. SMS/DTMF/GPRS, 3-х провод. микроф., miniUSB, разъем антенны SMA, 8.5...18В, I потр. 60мА., подкл. АКБ 12В/7Ач, траб.-40...+85°С.	1	6366,5
2	<b>ИП-212-3СУ</b>	<b>Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный</b> 2-х проводный, питание 9 -28 В, 110 мкА.	2**	241,82
3	<b>RXC-ST</b>	<b>Извещатель охранный объемный оптико- электронный</b> зона обнаружения 12м, защита от животных, регулировка чувствительности, 9,5...16В, I потр.8мА, траб.-20...+50С°.	1 **	534,42
4	<b>ИО 102-2 (СМК-1)</b>	<b>Извещатель охранный точечный магнитоконтактный</b>	1 **	34,50
5	<b>Астра-10 исп.1</b>	<b>Оповещатель световой предназначен для оповещения о состоянии объекта.</b>	1	157,29
6	<b>Иволга</b>	<b>Оповещатель звуковой, сирена 105 дБ, 12 В, 55 мА, t: -40...+50С.</b>	1	128,4
7	<b>КТМ-Н пластик</b>	<b>Считыватель ключей Touch Memory накладной с индикацией.</b>	1	89,88
8	<b>Резерв 12/2ВОХ</b>	<b>Источник вторичного электропитания резервированный, импульсный 12В, 2А, кратковременно до 2,5А, под АКБ 7Ач.</b>	1	1710,93
9	<b>Аккумулятор 12В, 7Ач.</b>	<b>Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный</b>	1	368,08

**Ориентировочная стоимость оборудования 9631,82 руб.**

Ориентировочная стоимость установки оборудования на объекте нашими представителями 6000,00 руб.

\* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

\*\* Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Особенности:

Устройство ЭЛЕМЕНТ может использоваться:

- в качестве основного оборудования охраны и мониторинга стационарного объекта;
- в качестве дополнительной GSM подсистемы тревожного оповещения для обычной сигнализации.

Получателями информации, поступающей от системы ЭЛЕМЕНТ, могут быть:

- конечные пользователи (частные владельцы);
- пульты централизованного наблюдения (ПЦН).

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов ООО «Дельта» по телефону: (4967) 76-04-11; (926) 089-41-08; (905) 796-91-70.