

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МАГАЗИНА НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ Smartec

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ


Представлена система круглосуточного видеонаблюдения для магазинов с целью предотвращения грабежей, краж со взломом, хищений товаров и денежных средств покупателями или персоналом.

Система обеспечивает:

- постоянный контроль торгового зала, входов в магазин, кассовых зон, складских и подсобных помещений, а при необходимости - парковки перед зданием;
- ведение архива, что позволяет восстанавливать информацию и принимать правильные решения при рассмотрении спорных ситуаций между клиентами, сотрудниками и администрацией магазина.

Главные требования к системам видеонаблюдения торговых объектов предъявляются к качеству получаемого изображения. Цветные видеокамеры высокого разрешения и видеорегистратор, поддерживающий качество записи принимаемой картинки, обеспечивают достоверное распознавание лиц, идентификацию и рассмотрение даже мелких товаров или предметов. Видеокамеры общего обзора (купольные) исключают наличие «мертвых» зон в торговых залах. Проект реализован на оборудовании Smartec. Видеорегистратор устанавливается в помещении с ограниченным доступом.

Схема построения системы видеонаблюдения для магазина

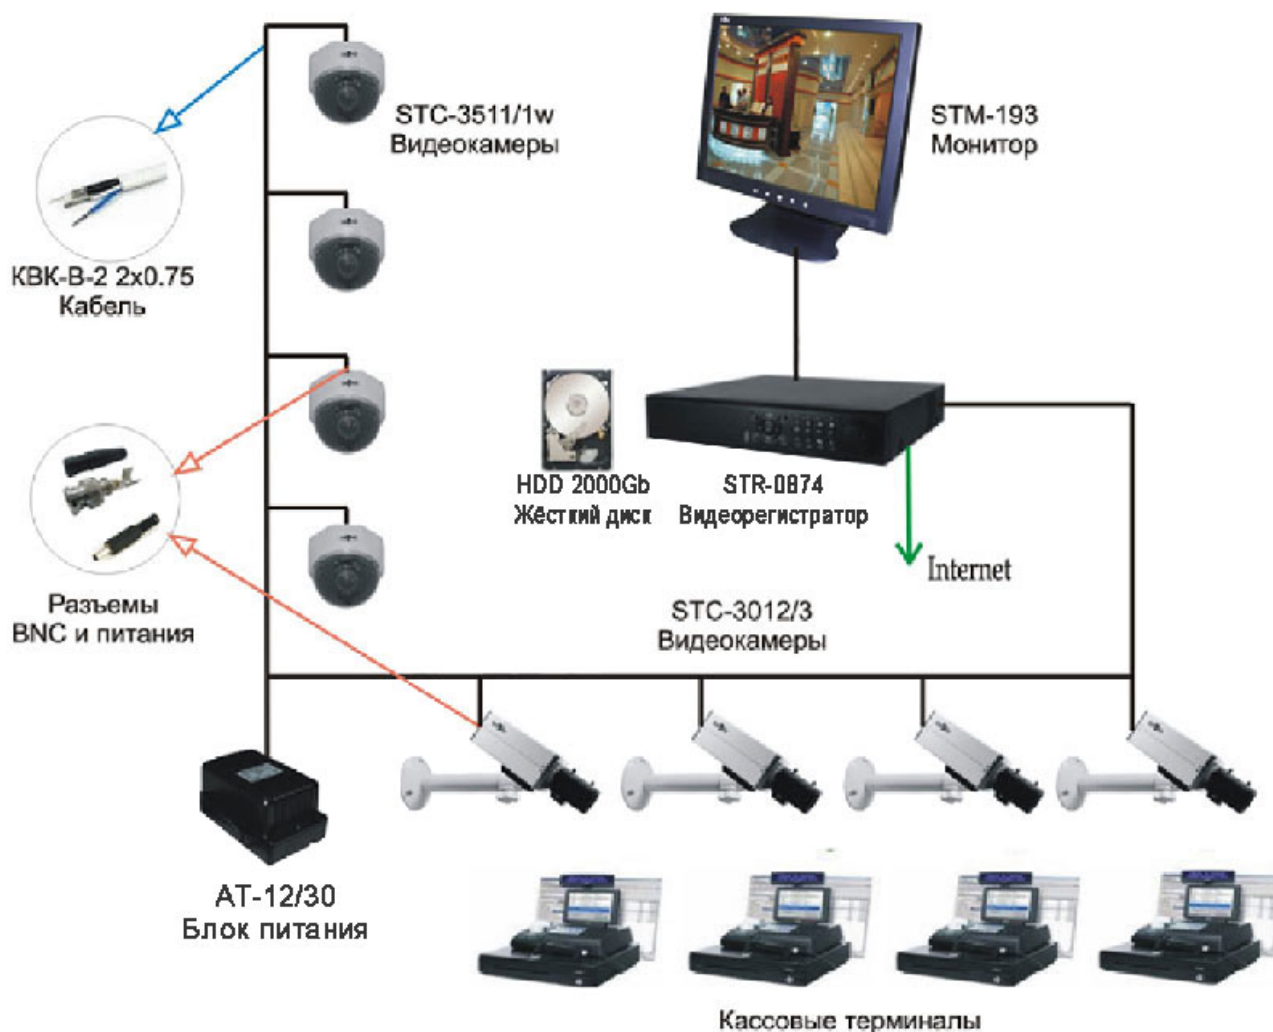

Состав комплекта*				
№ п/п	Наименование	Описание	Кол (шт)	Цена за 1 шт (руб.)
1	STR-0874	Видеорегистратор: 8 каналов; H.264; возможность установки 2 HDD, поиск по событию, по дате/времени; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (1 канал); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10^100TX), адаптер питания в комплекте; 360x70x450 мм; ПО RMS в комплекте.	1	15163.70
2	HDD 2000 Gb	Жесткий диск (HDD) , стандарт SATA, объем 2000 Gb (2 Тб).	1	3100
3	STC-3511/1w	Купольная цифровая видеокамера , 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, DSP (Sony EFFIO- E); Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра, 680/700ТВЛ, 0.1/0.08лк (F1.2); f =2.8-10.5мм с АРД (DD); 118x88мм, потолочный / настенный монтаж, белый цвет.	4**	5902.41
4	STC-3012/3	В/к цифровая , 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра, DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, 0.03/0.01лк (F1.0); 24В(AC)/12В(DC); 60x50x119мм.	4**	4337.13
5	STL-2712DC	Объектив , 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2-360, асферич.,ИК-коррекция, Scale, MM, CS.	4**	2967.51
6	STB-C01W	Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры; алюминий; 175 мм. Бежевый цвет.	4**	140.22
7	AT-12/30	Блок питания 12В, стабилизированный, ток 3А круглосут. / 3,5 А макс., 127x76x60 мм.	1	420,00
8	Монитор 19"		1	5500
9	Кабель KBK-B-2 2x0,75 белый	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки).	1 м**	26,77 за 1 метр
10	Разъем BNC - универсальный	Разъем под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт).	16* *	35
11	Разъем питания видеокамеры	Разъем Dнар. 5,5 мм x Dвнутр. 2,1 мм x L 14 мм.	8**	35

Ориентировочная стоимость оборудования 78412,78 руб.

Ориентировочная стоимость установки оборудования на объекте нашими представителями 32000-48000 руб.

* Комплект оборудования рассчитан на магазин с четырьмя терминалами и может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений (объектов) и их особенностей.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов ООО «Дельта» по телефону: (4967) 76-04-11; (926) 089-41-08; (905) 796-91-70